

IX801H 数字电影服务器

快速操作指南

普通版

北京中科智网科技有限公司

保修凭证

销售单位 _____
购买地址 _____
联系电话 _____ 邮政编码 _____
产品名称 _____ 产品型号 _____
产品编号 _____ 购买日期 ____年__月__日
经销商(盖章)

声明：

- 1.本保修卡之包换保修条例只在中国大陆地区适用；
- 2.如有其他有关售后服务之条例、条例与本条例冲突的，按照本条例执行；
- 3.如本条例之内客与国家法规有冲突的，按国家法规执行；
- 4.北京中科智网科技有限公司保留对保修条款的修改和解释权，如有变更，不再另行通知。

邮寄地址：

北京中科智网科技有限公司
售后服务部
北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座601
邮编：100089

服务热线：

电话：(010)62129380
电话：4000002131

产品保修条款

尊敬的客户：

衷心感谢您选用中科智网科技有限公司产品!为了便于我们给您提供更满意的服务，同时也更好的保障您的权益，请您购买机器后认真阅读此保修卡并妥善保存。

产品保修卡条款说明：

本条款适于北京中科智网科技有限公司的主板、整机类产品，凡购买北京中科智网科技有限公司的产品，均享受本公司提供的售后服务。

对于本公司生产之产品我们承诺：整机一年，其他参照国家三包规定，具体保修卡内客如下：

- 1.从产品购买之日起15天内，如产品出现质量问题(机壳小划痕属正常现象),客户持本保修卡和发票包换良品；
- 2.从产品购买之日起第15天到第12个月内，如产品出现质量问题，客户持本保修卡和发票，公司提供免费维修服务；
- 3.在包换期内的产品，如因产品停产或其他特殊原因无法提供同型号新品的，公司以不低于原产品同档次新产品更换。如无同档次新产品的，则提供更高级新产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
- 4.在免费保修期内的产品，如损坏程度严重无法维修或该型号配件已停止供货的，公司提供不低于原产品规格的产品更换。如无同档次产品的，提供更高级产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
- 5.超出免费保修期的产品，如遇损坏程度严重、无配件供应或其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；
- 6.客户更换或维修后，享受服务的日期仍按原购买之日计算；
- 7.包换保修条款仅限于主机，包装及各类线材、技术资料等附件不在包换保修范围内；
- 8.如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请保留好您的维修凭证；
- 9.以下情况不再包换、保修范围内，但提供维修服务，只收取材料费：
 - (1)超过包换、保修有效期的；
 - (2)产品编号被涂改、去除、调换等一切人为因素，包括未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - (3)由于火灾、地震、风灾、水灾、雷击等人力不可抗拒之自然灾害以及受潮或异常电压、遭受外力打击等外部原因导致故障和损害的；
 - (4)客户私自拆机、自行维修、改装或由未经本公司授权的机构或个人维修而导致损坏的；
 - (5)购买后因不良运输、搬运造成损坏的。

注意事项：

- 1.客户在要求服务时，应出示此保修卡和有效购买发票。请客户务必妥善保管；
- 2.客户资料务必真实、准确，否则因此造成的权益损失由客户自负；
- 3.保修卡必须加盖经销商印章方有效。如无印章的，请立即找经销商加盖；
- 4.经销商向您做出的非我公司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。

重要说明：

1. 为保护设备硬盘，需要关机时，请先返回主界面按“关机”键根据提示信息关机。
2. 下载影片内容的移动硬盘文件系统应为FAT32或NTFS，且只有一个分区。
3. 设备配套有蓝牙WiFi模块，模块直接插入后面板USB3.0接口，开机设备自动识别。
4. 设备除本机面板按键操作外，可使用安卓手机APP通过蓝牙模块操控。手机APP下载见下面二维码（选择放映队版本）。
5. 电影数字节目管理中心联系电话：温峤 010-86091023

中科智网售后联系电话：13911750024



电影数字节目管理中心
公众号



浏览器扫码下载安卓手机APP



中科智网公众号

设备连接示意图

前面板示意图




- ① 电源开关
- ② 指示灯
- ③ USB3.0端口
- ④ 操作按键
- ⑤ 液晶显示屏

后背板示意图



- ① 天线接口（选配）
- ② USB3.0接口
- ③ HDMI接口（选配）
- ④ 接地柱
- ⑤ HDMI接口
- ⑥ RS232接口（选配）
- ⑦ 5.1声道接口
- ⑧ 数字音频接口（同轴、光纤）
- ⑨ USB2.0接口
- ⑩ 网口
- ⑪ 通讯模块（选配）
- ⑫ 电源接口

播放器连接示意图

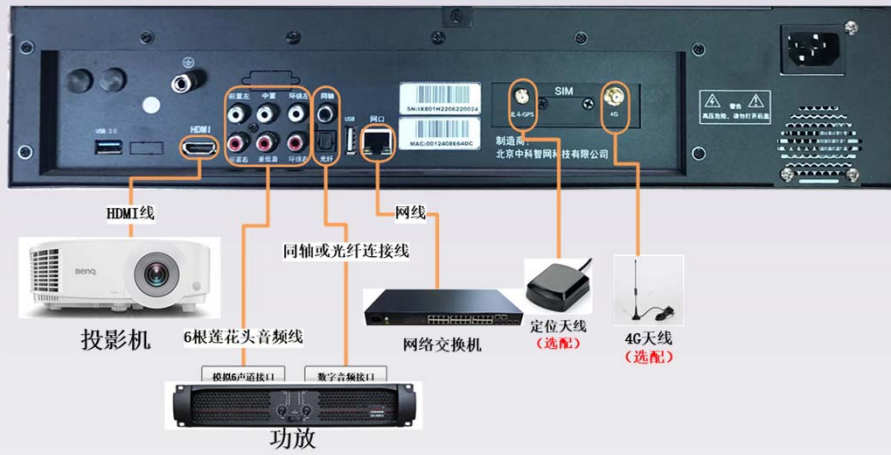

蓝牙模块连接示意图



启动和关闭服务器

服务器操作指南 开机

开机操作


- 再次确认数字电影服务器与投影机、音频放大器、音箱已正确连接，插好电源插头。
- 开启电源，数字电影服务器启动并自动检测，启动过程大概需要30~60秒。机器启动过程液晶显示如图所示



服务器操作指南 关机

在操作主界面，按右侧“关机”键。进入关机确认页面，如下图所示：

按“返回”键，取消关机操作，返回操作主界面；按“确定”键，数字电影服务器进入关机状态，液晶屏将显示“关机结束请断电”字样，如下图所示：

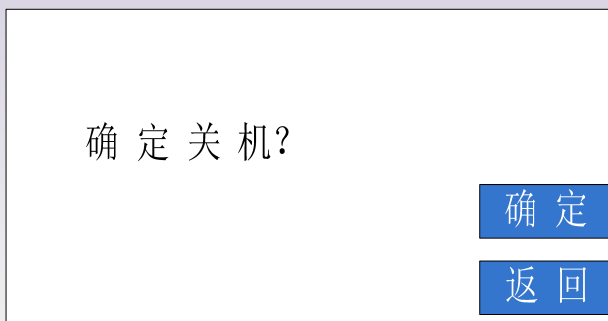

注意：请每次都正常按“关机”键正常关机；异常断电或者强制切断服务器电源会带来磁盘损坏等问题。

通过移动硬盘下载播放内容



★移动硬盘文件系统为FAT32或者NTFS，必须只有一个分区。

播放 4G...ll 定位失败 测试
2022-07-28 11:17 维护
下载 增值
删除 关机
无线

★下载广告和短片流程同“下载影片”。

下载广告 下载影片
下载kdm密钥
下载短片 (选配) 返回

自动下载
手动下载
返回

影片、广告和短片下载

图片 角标
音乐 返回

下载xx
删除xx
返回

图片、音乐和角标下载

请插入XX下载盘!

确定
返回

✓001 内容	上页
✓002 内容	下页
003 内容	下载
004 内容	返回

成功下载: 4
本地存在: 0
下载失败: 0
总共选择: 4

详细
继续
退出



1. 电影在移动硬盘目录 (注意大小写):
/DMS_HDD/DCPLIST/ 宣影版影片目录 (每个影片建立一个片名目录, 在该目录下存储影片文件)
/DMS_HDD/MOVIEKDM/ 影片KDM (授权文件存储在该目录下)

2. 广告/图片/角标/音乐/短片/字幕在移动硬盘目录如下 (注意大小写):

/DMS_HDD/ADLIST1/	(公益广告)
/DMS_HDD/ADLIST2/	(商业广告)
/DMS_HDD/PIC/	(图片)
/DMS_HDD/LOGO/	(角标)
/DMS_HDD/MUSICLIST/	(音乐)
/DMS_HDD/SHORTMOVIE/	(短片)
/DMS_HDD/CHAR/	(字幕)

内容播放

★液晶屏在内容播放过程中将退出菜单状态并显示视频，此时连续两次按“停止”键，可返回菜单状态

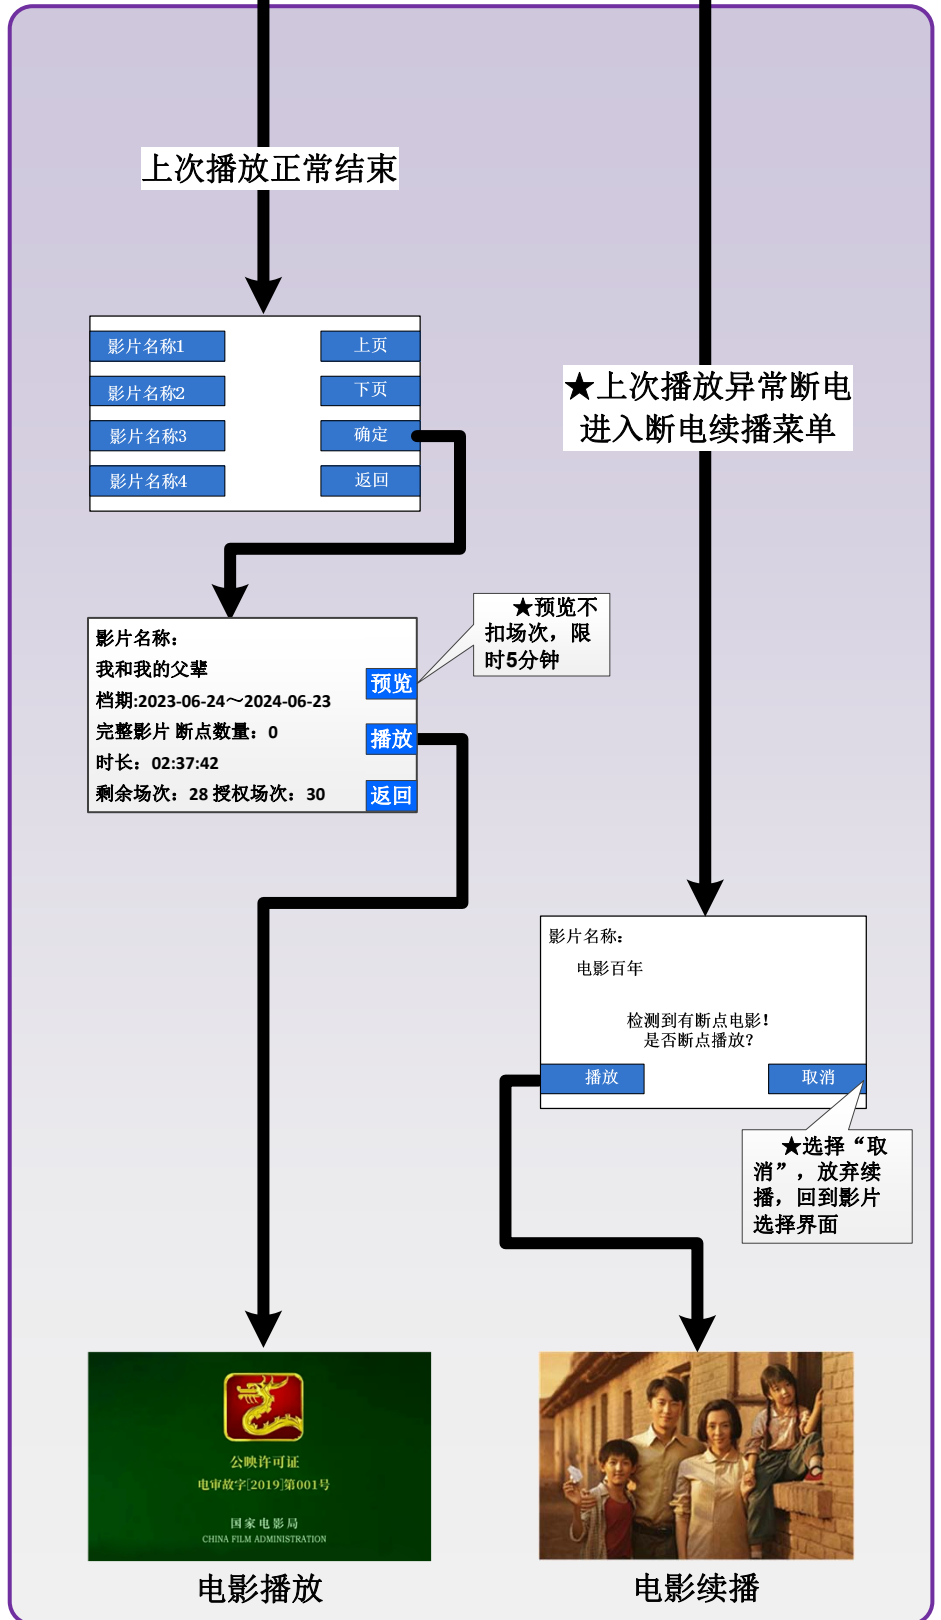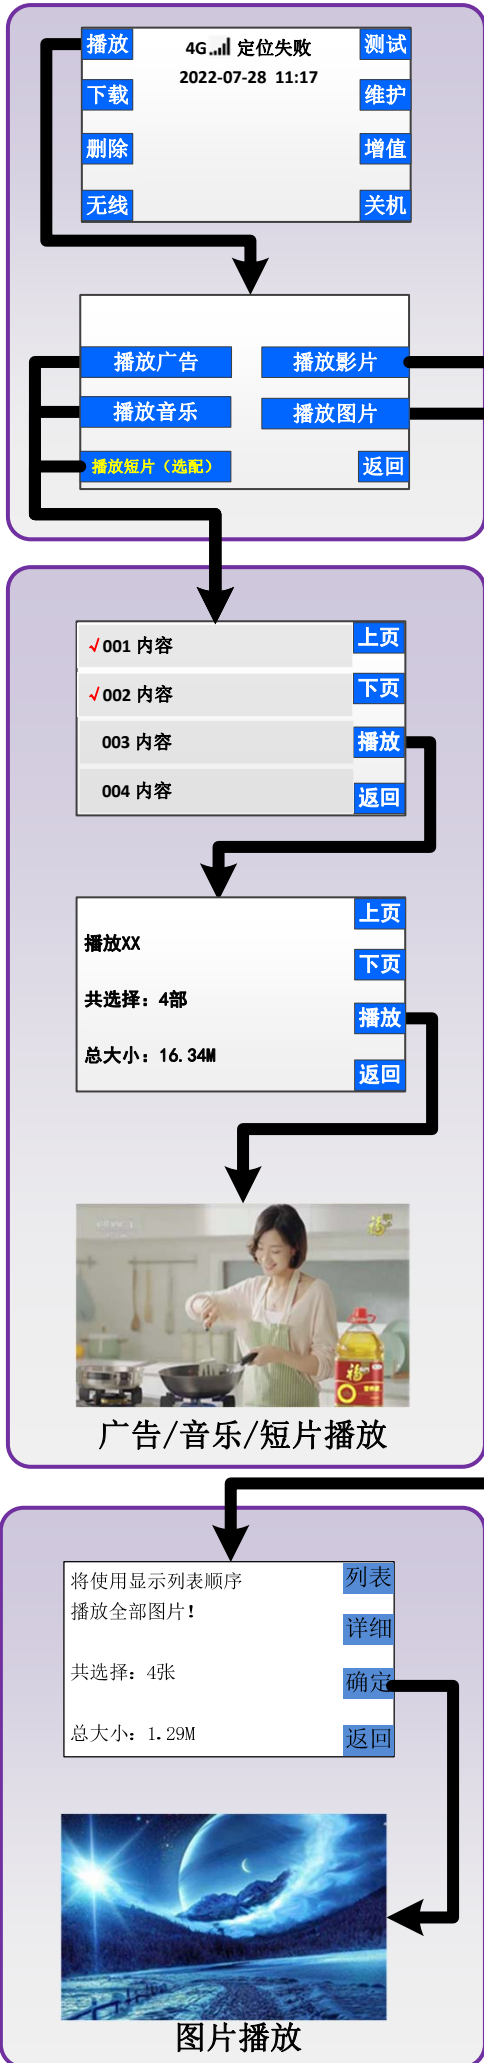

网络状态查询

当设备完成网络设置与连接后，可在主菜单“无线”->“网络信息”页面查询维护网络状态，信息如下所示

WIFI IP:127.0.0.1 联网成功
 以太网IP:192.168.1.98 联网成功
 LTE IP:10.160.105.85
 VPN:10.19.0.146
 蓝牙设备: IX801'
 BD Address:E0:E1:A9:34:D8:7C
 Service Classes: Telephony

[返回](#)

WiFi: “联网成功”表示WiFi连接公网正常
以太网IP: “联网成功”表示RJ45网口连接公网正常
LTE IP: 显示地址（不是127.0.0.1），表示4G/5G网络连接正常
VPN: 设备调试用信息
蓝牙设备: 蓝牙设备名称，可用于搜索蓝牙设备
BD Address: 蓝牙设备地址
Service Classes: 蓝牙设备调试用信息

片源，密钥和解码卡号说明

操作指南 影片片源示例

- 电影“我和我的父辈”片源示例（电影可以直接放在移动硬盘根目录下或者根目录下的二级目录）

我和我的父辈_c844919bce3d

ASSETMAP.xml	2 KB
CPL_a345389f-7a95-477c-9dd3-c844919bce3d.xml	6 KB
picture_3cc1fd6f-a654-42cb-9e26-f97dcf37b75a.mxf	6,898,683 KB
PKL_88830659-eac2-4ecd-afb7-a94ba95d81a0.xml	6 KB
VOLINDEX.xml	1 KB

操作指南 影片密钥说明

密钥示例（其中“解码卡号”应与服务器机器编号页“解码卡号”显示一致）

解密卡号
 ↓
 • KDM_夺冠_FOR_78141_cert_27315E9371FC4ADCBEEEDFC0C5210878.xml
 ↑
 影片名称

播放 定位失败 2022-07-28 11:17

测试

下载 维护

删除 增值

无线 关机

声道设置 无线连接

系统升级 注册服务

日志管理 其他设置

诊断 返回

磁盘修复 属性

恢复出厂设置 编号

试拍 网络

返回

- 磁盘修复：修复硬盘文件系统，需要耐心等待，期间请勿断电
- 属性：显示时间/IP地址/磁盘容量/磁盘速率/视频输出/音频输出/音量等数据
- 恢复出厂设置：播放器初始化
- 编号：显示播放器出厂编号
- 试拍：测试拍照是否正常
- 网络：设备网络连接的情况



IX801H不再使用黄卡解码卡

IX801H注册后已内置解码卡，解码卡号可在服务器机器编号页查询（在“诊断”界面，选择“编号”）右图红框内为解码卡号

机器编号：001240Se28dc

78141

已注册


设备编号

解码卡号


注册状态

返回

电影名称特殊符号信息说明

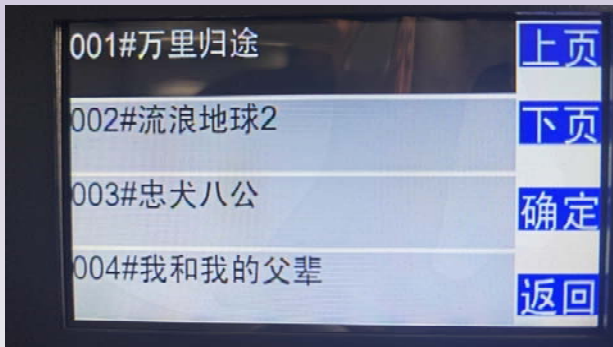

如上图所示，电影名称前面含“#”号，表明该影片没有下载授权（KDM）文件，无法播放，需要用户下载授权（KDM）后播放

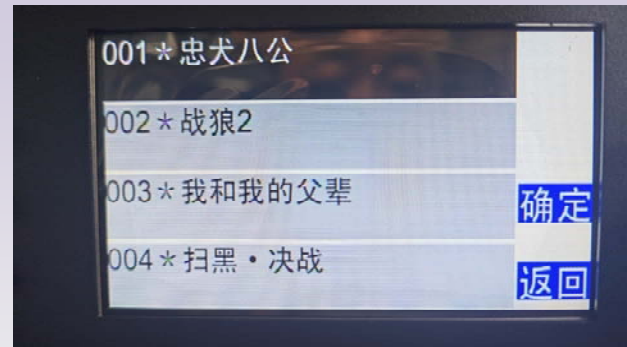

如上图所示，电影名称前面含“*”号，表明该影片下载异常中断，没有完成下载，无法播放。需要用户断点续下或者删除并重新下载后播放。

APP登录与蓝牙连接

★开启手机蓝牙
打开APP



点击首页登录图标，
按要求输入登录名和
密码登录。登录名和
密码请与院线联系。

APP登录



① 点击主页下方的“播放”图标



② 在“播放”页面“发现”菜单
下打开“搜索”开关，等待发现
“IX801”可用设备



③ 在“可用设备”列表中找到要
匹配的“IX801”设备，点击该设
备进行蓝牙配对并确认



④ 在“已配对设备”列表中找到
要连接的“IX801”设备，点击该
设备进行蓝牙连接并确认，成功
后会提示“连接成功”


APP蓝牙连接

APP蓝牙连接注意事项

1. 服务器开机前需要插好蓝牙模块，见“蓝牙模块连接示意图”，服务器开机后再插入蓝牙模块会造成连接失败
2. 启动手机DMCC APP前请打开手机蓝牙开关
3. 如果同时开机多台IX801H设备，APP需要根据设备蓝牙编号选择对应一致的设备连接。



APP中显示蓝牙编号位置见
上图红框

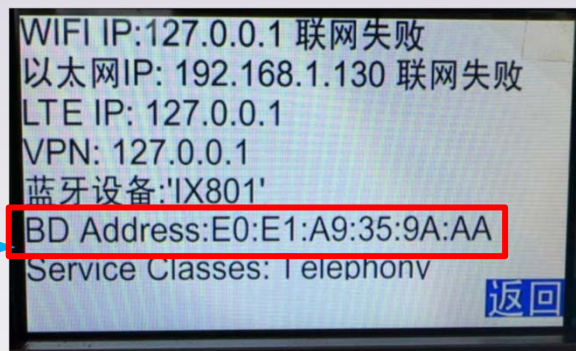

服务器设备中显示蓝牙编
号位置见上图红框

对应一致