IX801H 数字电影服务器

快速操作指南

云南版

北京中科智网科技有限公司

重要说明：

1. 为保护设备硬盘，需要关机时，请先返回主界面按“关机”键根据提示信息关机。
2. 下载影片内容的移动硬盘文件系统应为FAT32或NTFS，且只有一个分区。
3. 设备配套有蓝牙WiFi模块，模块直接插入后面板USB3.0接口，开机设备自动识别。
4. 设备除本机面板按键操作外，可使用安卓手机DMCC APP通过蓝牙模块操控。
5. 产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。
6. 中科智网售后联系电话：13911750024

电影数字节目管理中心
公众号

DMCC（云南版）
浏览器扫码下载安卓手机APP
（云南版）

中科智网公众号

设备连接示意图

前面板示意图

① 电源开关　② 指示灯　③ USB3.0端口　④ 操作按键　⑤ 液晶显示屏

后背板示意图

① 天线接口（选配）　④ 接地柱　⑦ 5.1声道接口　⑩ 网口
② USB3.0接口　⑤ HDMI接口　⑧ 数字音频接口（同轴、光纤）　⑪ 通讯模块（选配）
③ HDMI接口（选配）　⑥ RS232接口（选配）　⑨ USB2.0接口　⑫ 电源接口

播放器连接示意图

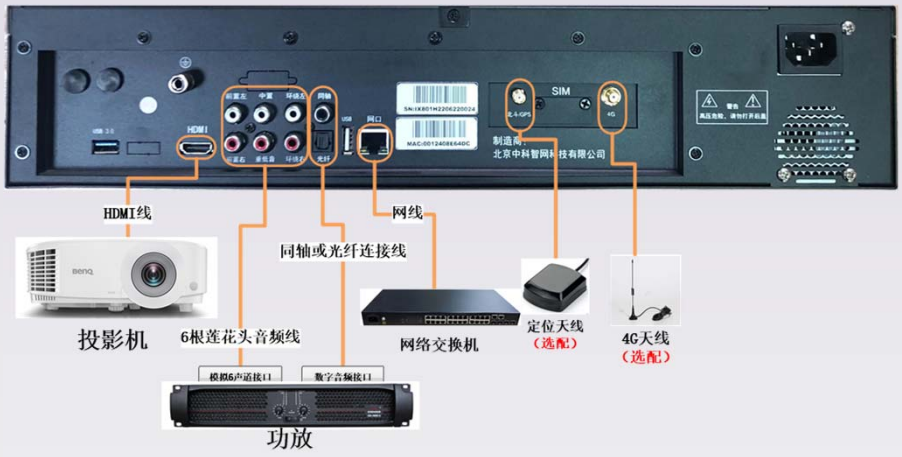

蓝牙模块连接示意图

蓝牙WiFi模块直接插入后凹板USB3.0接口或者前面板USB3.0接口（上下都可以），开机播放器自动识别

启动和关闭服务器

服务器操作指南 开机

开机操作

- 再次确认数字电影服务器与投影仪、音频放大器、音箱已正确连接，插好电源插头。
- 开启电源，数字电影服务器启动并自动检测，启动过程大概需要30~60秒。机器启动过程液晶显示如图所示

服务器操作指南 关机

在操作主界面，按右侧“关机”键。进入关机确认页面，如下图所示：

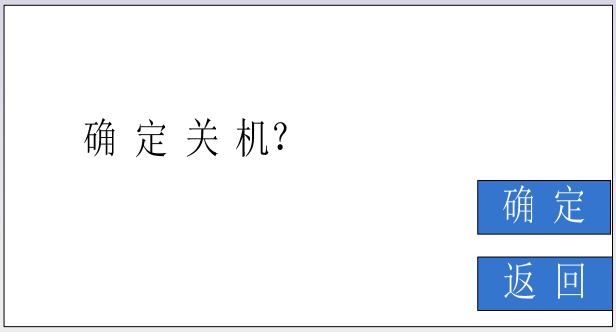

按“返回”键，取消关机操作，返回操作主界面；按“确定”键，数字电影服务器进入关机状态，液晶屏将显示“关机结束请断电”字样，如下图所示：

注意：请每次都正常按”关机”键正常关机；异常断电或者强制切断服务器电源会带来磁盘损坏等问题。

通过移动硬盘下载播放内容

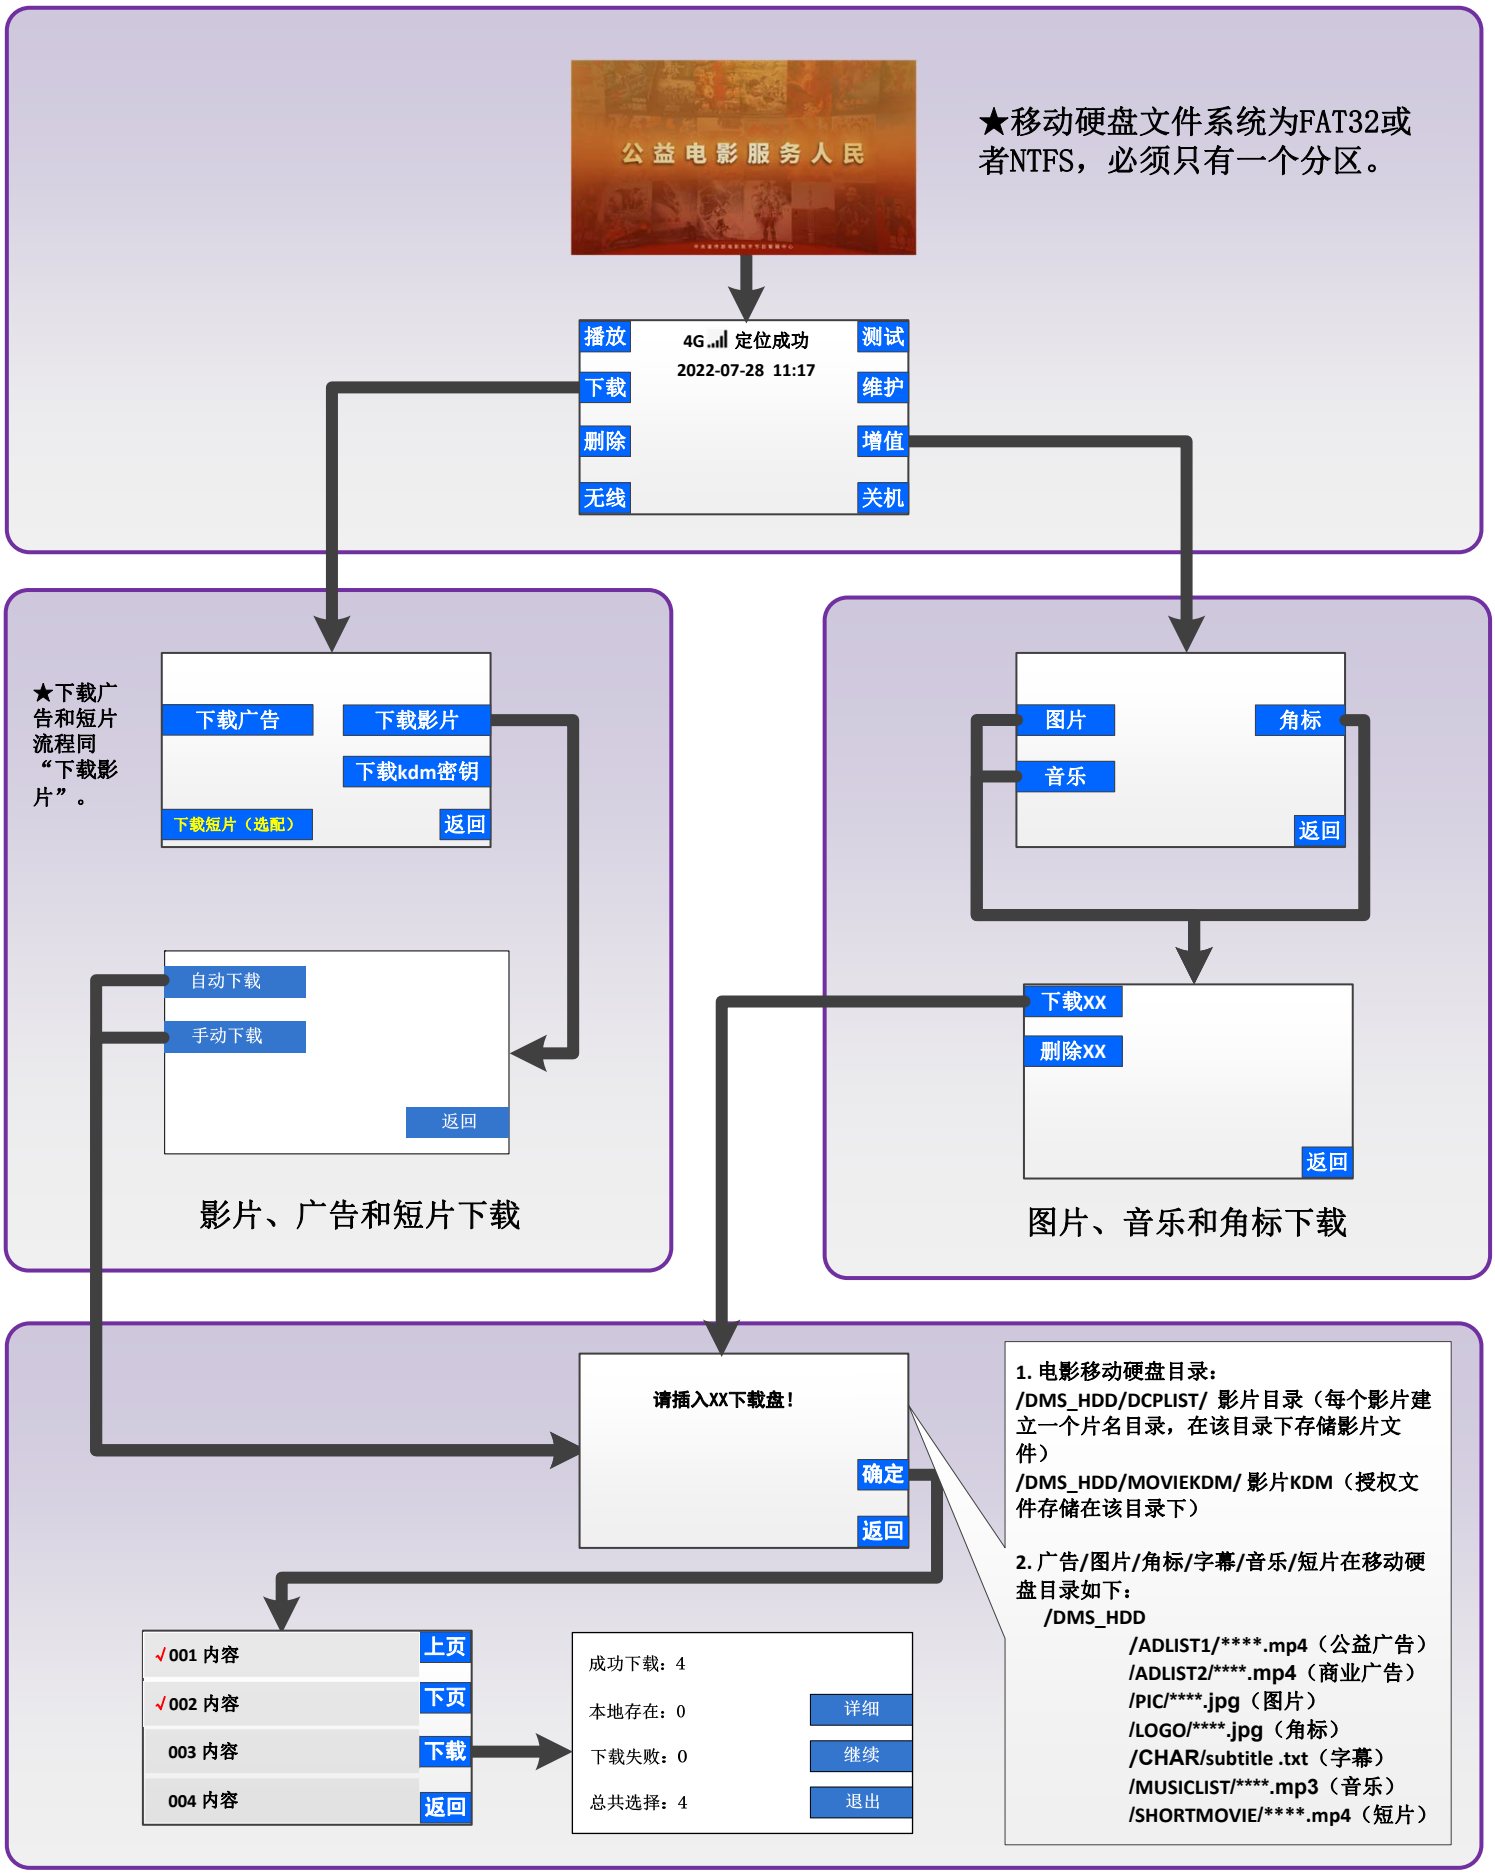

内容播放

★液晶屏在内容播放过程中将退出菜单状态并显示视频，此时连续两次按“停止”键，可返回菜单状态

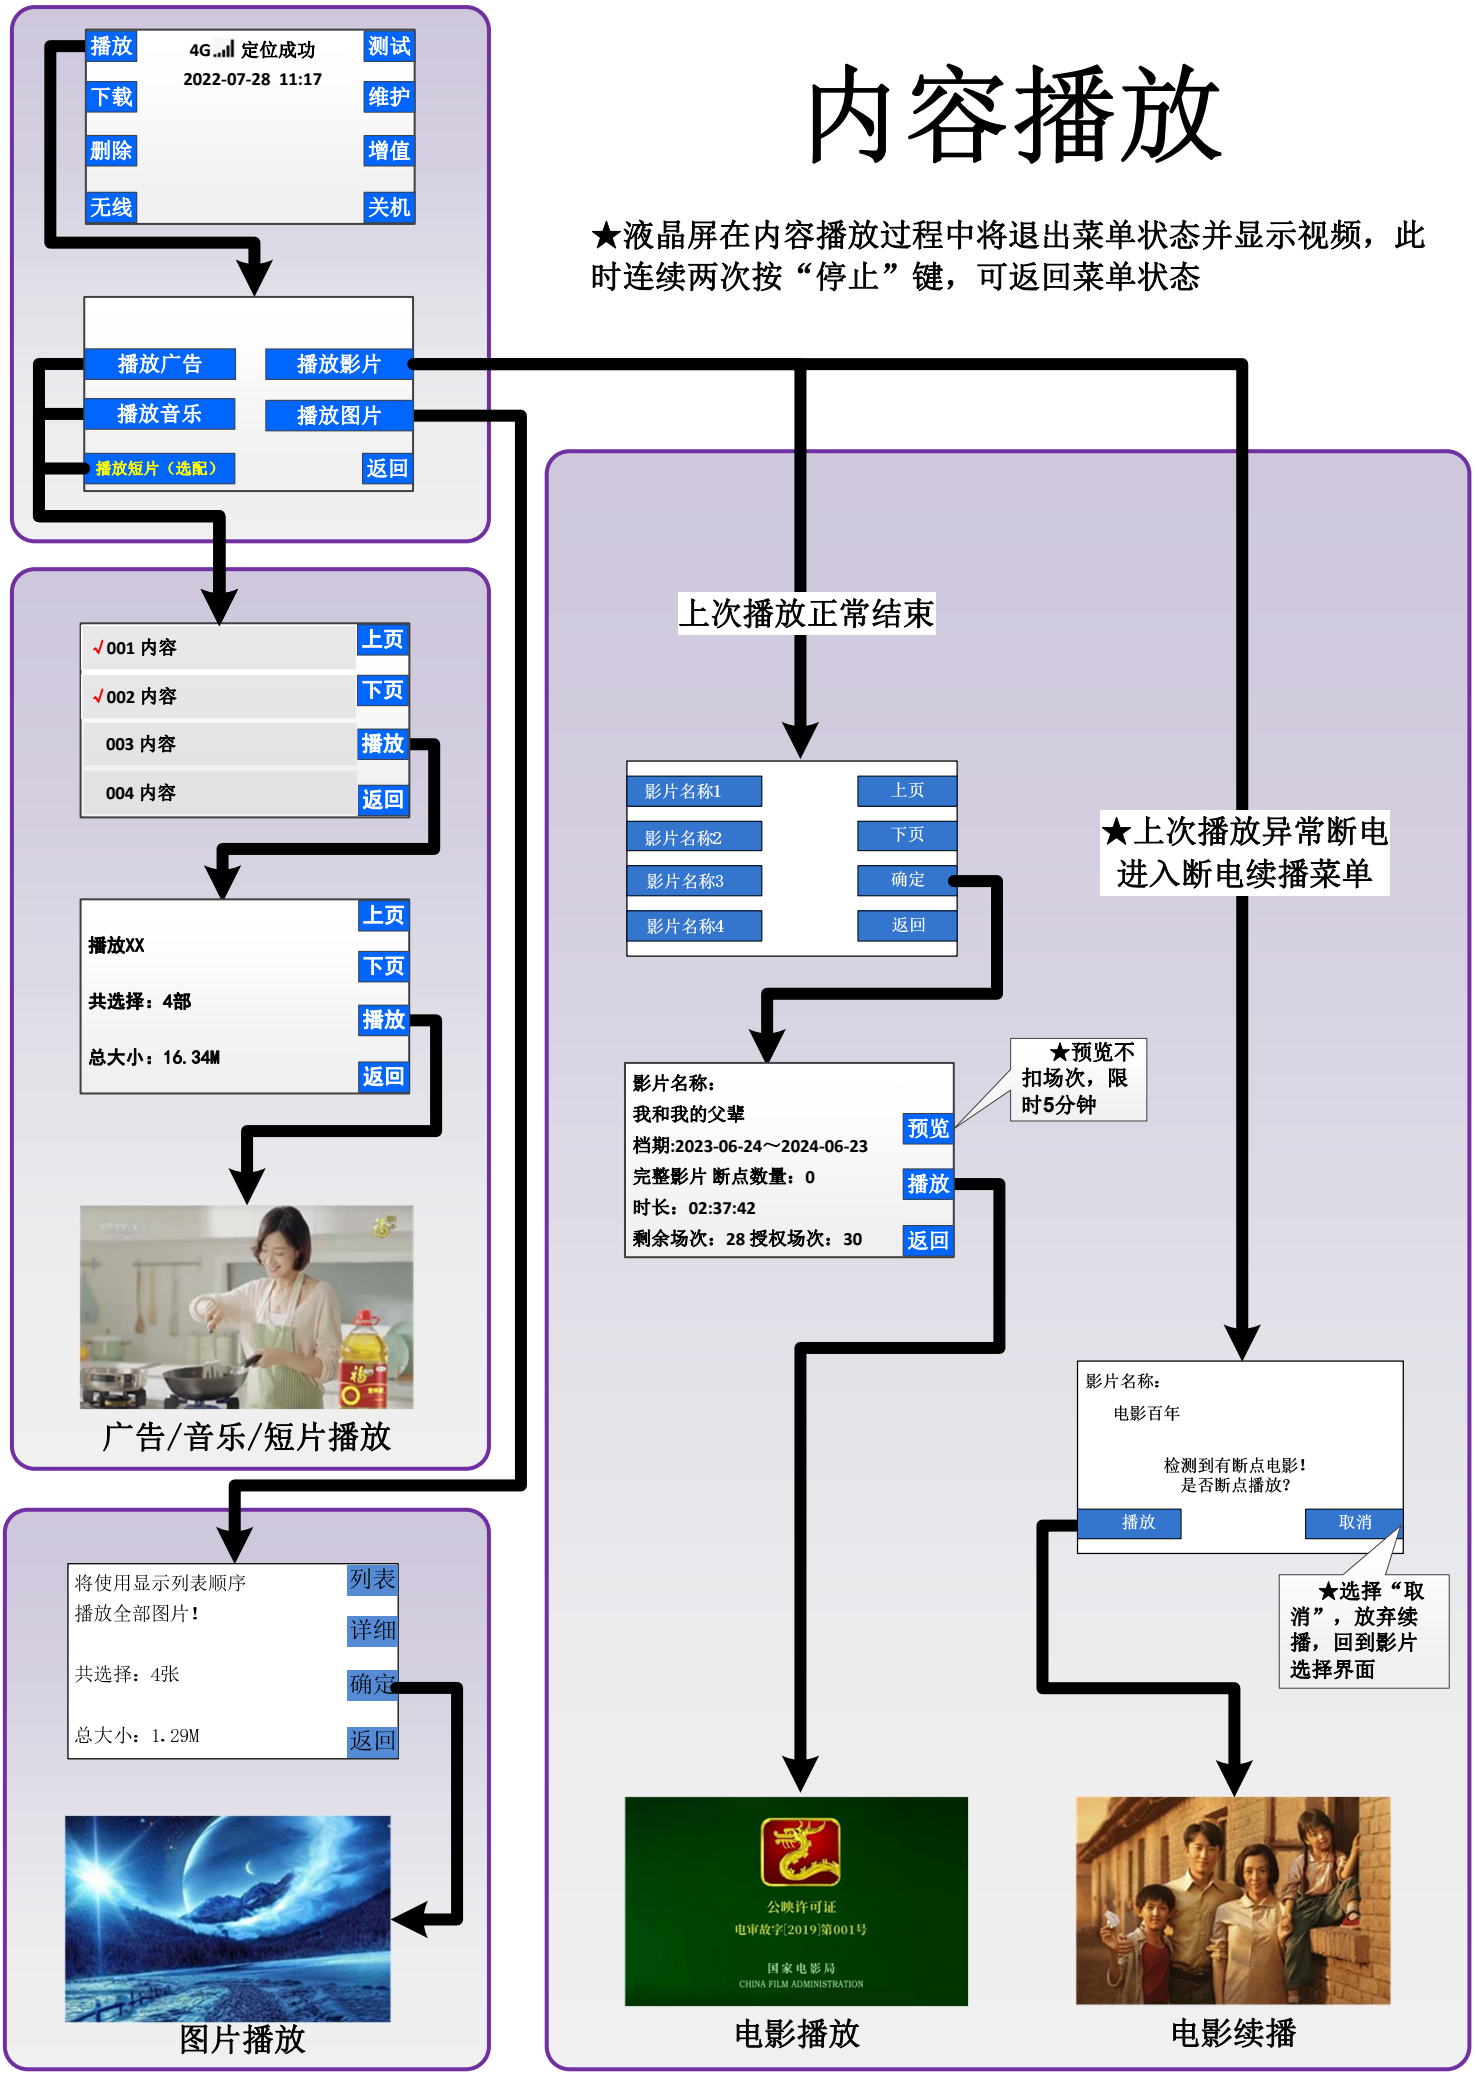

网络状态查询

当设备完成网络设置与连接后，可在主菜单“无线”-》“网络信息”页面查询维护网络状态，信息如下所示

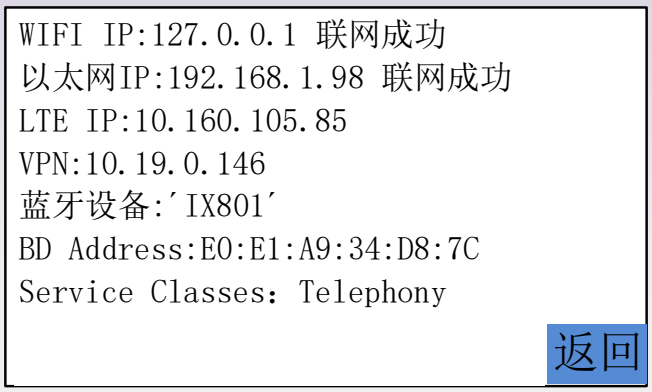

WiFi：“联网成功”表示WiFi连接公网正常
以太网IP：“联网成功”表示RJ45网口连接公网正常
LTE IP：显示地址（不是127.0.0.1），表示4G/5G网络连接正常
VPN：设备调试用信息
蓝牙设备：蓝牙设备名称，可用于搜索蓝牙设备
BD Address：蓝牙设备地址
Service Classes：蓝牙设备调试用信息

片源，密钥和解码卡号说明

操作指南 影片片源示例

- 电影“我和我的父辈”片源示例（电影可以直接放在移动硬盘根目录下或者根目录下的二级目录）

操作指南 影片密钥说明

密钥示例（其中“解码卡号”应与服务器机器编号页“解码卡号”显示一致）

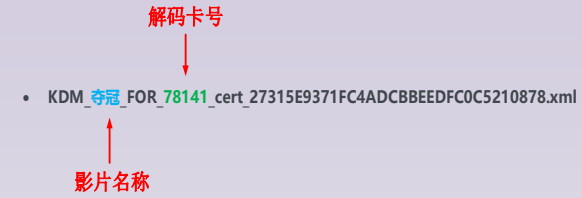

- 磁盘修复：修复硬盘文件系统，需要耐心等待，期间请勿断电
- 属性：显示时间/IP地址/磁盘容量/磁盘速率/视频输出/音频输出/音量等数据
- 恢复出厂设置：播放器初始化
- 编号：显示播放器出厂编号
- 试拍：测试拍照是否正常
- 网络：设备网络连接的情况

IX801H不再使用黄卡解码卡

IX801H注册后已内置解码卡，解码卡号可在服务器机器编号页查询（在“诊断”界面，选择“编号”）右图红框内为解码卡号

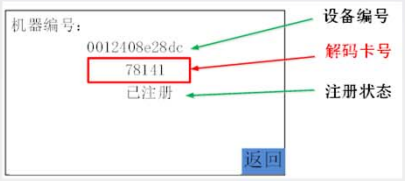

APP登录与蓝牙连接

★开启手机蓝牙
打开APP

APP登录

点击首页登录图标，按要求输入登录名和密码登录。登录名和密码请和院线联系。

❶点击主页下方的“播映”图标

❷在“播映”页面“发现”菜单下打开“搜索”开关，等待发现“IX801”可用设备

❸在“可用设备”列表中找到要匹配的“IX801”设备，点击该设备进行蓝牙配对并确认

❹在“已配对设备”列表中找到要连接的“IX801”设备，点击该设备进行蓝牙连接并确认，成功后会提示“连接成功”

APP蓝牙连接

APP蓝牙连接注意事项

1. 服务器开机前需要插好蓝牙模块，见“蓝牙模块连接示意图”，服务器开机后再插入蓝牙模块会造成连接失败
2. 启动手机DMCC APP前请打开手机蓝牙开关
3. 如果同时开机多台IX801H设备，APP需要根据设备蓝牙编号选择对应一致的设备连接。

对应一致

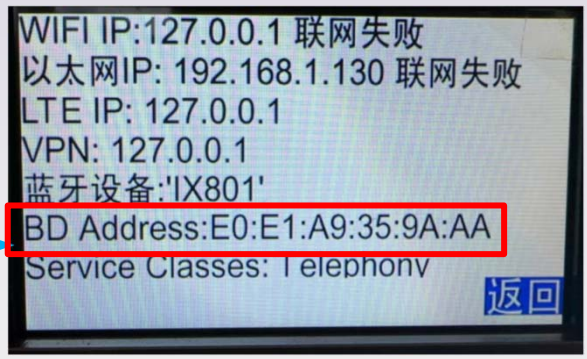

APP中显示蓝牙编号位置见上图红框

服务器设备中显示蓝牙编号位置见上图红框

北京中科智网科技有限公司
地址：北京市海淀区学院南路68号20号楼第六层601号
邮政编码：100081

保 修 凭 证

销售单位_____
购买地址_____
联系电话_____　　邮政编码_____
产品名称_____　　产品型号_____
产品编号_____　　购买日期 ____年____月____日
经销商(盖章)

声 明 ：
1.本保修卡之包换保修条例只在中国大陆地区适用；
2.如有其他有关售后服务之条例、条例与本条例冲突的，按照本条例执行；
3.如本条例之内客与国家法规有冲突的，按国家法规执行；
4.北京中科智网科技有限公司保留对保修条款的修改和解释权，如有变更，不再另行通知。

邮寄地址：
北京中科智网科技有限公司
售后服务部
北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座601
邮编：100089

服务热线：
电 话：(010)62129380
电 话：4000002131

产品保修条款

尊敬的客户：
　　衷心感谢您选用中科智网科技有限公司产品!为了便于我们给您提供更满意的服务，同时也更好的保障您的权益，请您购买机器后认真阅读此保修卡并妥善保存。
产品保修卡条款说明：
　　本条款适于北京中科智网科技有限公司的主板、整机类产品，凡购买北京中科智网科技有限公司的产品，均享受本公司提供的售后服务。
　　对于本公司生产之产品我们承诺：整机一年，其他参照国家三包规定，具体保修卡内容如下：
1.从产品购买之日起15天内，如产品出现质量问题(机壳小划痕属正常现象),客户持本保修卡和发票包换良品；
2.从产品购买之日起第15天到第12个月内，如产品出现质量问题，客户持本保修卡和发票，公司提供免费维修服务；
3.在包换期内的产品，如因产品停产或其他特殊原因无法提供同型号新品的，公司以不低于原产品同档次新产品更换。如无同档次新产品的，则提供更高级新产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
4.在免费保修期内的产品，如损坏程度严重无法维修或该型号配件已停止供货的，公司提供不低于原产品规格的产品更换。如无同档次产品的，提供更高级产品更换，但需补足差价，差价以更换日当天市场价格计算；
5.超出免费保修期的产品，如遇损坏程度严重、无配件供应或其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；
6.客户更换或维修后，享受服务的日期仍按原购买之日计算；
7.包换保修条款仅限于主机，包装及各类线材、技术资料等附件不在包换保修范围内；
8.如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起三个月止的免费保修期，请保留好您的维修凭证；
9.以下情况不再包换、保修范围内，但提供维修服务，只收取材料费：
(1)超过包换、保修有效期的；
(2)产品编号被涂改、去除、调换等一切人为因素，包括未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
(3)由于火灾、地震、风灾、水灾、雷击等人力不可抗拒之自然灾害以及受潮或异常电压、遭受外力打击等外部原因导致故障和损害的；
(4)客户私自拆机、自行维修、改装或由未经本公司授权的机构或个人维修而导致损坏的；
(5)购买后因不良运输、搬运造成损坏的。

注意事项 ：
1.客户在要求服务时，应出示此保修卡和有效购买发票。请客户务必妥善保管；
2.客户资料务必真实、准确，否则因此造成的权益损失由客户自负；
3.保修卡必须加盖经销商印章方有效。如无印章的，请立即找经销商加盖 ；
4.经销商向您做出的非我公司保证的其它承诺，我司不承担任何责任。